



**2022**

**MAGYAR SZORTIMENT**  
**KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKKATALÓGUS**

---

# ALAPINFORMÁCIÓK ECSETEK

---



## FALFESTÉKEK

Ebbe a kategóriába tartozik a kereskedelmi forgalomban lévő ásványi-, latex-, szilikát- és vízes bázisú festék és diszperzió.

---



**LAKKOK** Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk (vízes bázisú lakkok, zománcok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb.).

---



**LAZÚROK** Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.

---



**ÉRTÉKELÉS** A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála. Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.

---



**NATURE** Tiszta, természetes sörtéből áll (mint a sertéssörte, marhaszőr, nyestszőr, stb.).

**MIXBRISTLE** A természetes söрте és szintetikus szál keveréke.

**SYNTHETIC** Tiszta műsörte, vagy azok keveréke.

---

# HU-LINE



MIXBRISTLE

Monoblokk kialakítású laposecsetek, kevert sörtével, fa/műanyag nyéllel és ónozott befogóval.



## HU-LINE DUPLA



Laposecset, dupla, fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
<b>72821</b> 7	12	12	43	12
<b>72822</b> 4	25	14	43	12
<b>72823</b> 1	38	16	49	12
<b>72824</b> 8	50	16	50	12
<b>72825</b> 5	63	16	56	12
<b>72826</b> 2	75	18	56	12
<b>72827</b> 9	88	20	63	12
<b>72828</b> 6	100	22	69	6



## HU-LINE SZIMPLA



Laposecset, szimpla, fa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
<b>72842</b> 2	25	12	43	12
<b>72843</b> 9	38	12	49	12
<b>72844</b> 6	50	12	49	12
<b>72845</b> 3	63	14	49	12
<b>72846</b> 0	75	14	55	12
<b>72847</b> 7	88	14	63	12
<b>72848</b> 4	100	14	63	6



## HU-LINE FÚTÓTEST ECSET



Fűtőtest ecset, műanyag nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
<b>71592</b> 7	25	9	38	6
<b>71593</b> 4	38	9	53	6
<b>71594</b> 1	50	9	53	6
<b>71595</b> 8	63	9	53	6

# FSC PRO



Ez a prémium ecset sorozat a legkiválóbb minőségű alkotóelemekből áll, mint a tisztán szintetikus sörtékeverék, a rozsdamentes nemesacél befogó és a kezeletlen fa nyél. Az ecsetek mérettartóak, igen jó a festékfelvő képességük és a puha szálvégeknek köszönhetően tökéletes a végeredmény. Az ecset kiválóan alkalmas minden festékhez, zománchoz, lakkhoz és lazúrhoz, főleg minden vízzel oldódó festék, zománc és lakk számára.



## FSC PRO

### Laposecset

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Sörtehsz mm	Rendelési egység
<b>71952 8</b>	30	17	50	12
<b>71954 2</b>	50	18	55	12
<b>71956 6</b>	70	20	55	12



# KEFÉK



MIXBRISTLE

Kevert sörtéjű korongecsetek, műanyag fejjel és fa nyéllel.



## KORONGECSET

15 cm-es fejjel, kiváló minőségű kevert sörtével

Cikkszám

Rendelési  
egység

10951 1 ovális 15 cm

1



## MÉSZKORONGECSET OVÁL

15 cm-es fejjel

Cikkszám

Rendelési  
egység

14306 5 ovális 15 cm

1



## MÉSZKORONGECSET KEREK

13 cm-es fejjel

Cikkszám

Rendelési  
egység

14315 7 kerek 13 cm

1

# ALAPINFORMÁCIÓK FESTŐHENGEREK



**FALFESTÉKEK** Ebbe a kategóriába tartozik a kereskedelmi forgalomban lévő ásványi-, latex-, szilikát- és vizes bázisú festék és diszperzió.



**LAKKOK** Ide sorolható minden hagyományos típusú lakk és zománc (vizes bázisú lakkok, műgyanta lakkok, akril lakkok, stb.).



**LAZÚROK** Ide értve minden átlátszó és félig átlátszó favédő bevonatot, vékony- és vastaglazúrt.




**OLAJFESTÉKEK** Ebbe a kategóriába tartozik mindenfajta olaj, olajfesték és rozsdavédő szer.



**ÉRTÉKELÉS** A felhasználható anyagok alatt látható ez a skála.  
Minél több a szürke négyzet, annál inkább alkalmas ez a termék az adott anyaghoz.



**SIMA FELÜLET**  
alkalmas sima felületektől, egészen az enyhén érdesig




**DURVA FELÜLET**  
alkalmas az érdeesebb felületektől, egészen a durváig

# TOPLINE



POLYAMID

18 mm Szál



Mesterminőség a legjobb végtelenített poliamid szálból magas festékfelvő és -leadó képességgel. A huzat szinte szőszmentes, oldószerálló, igen strapabíró, hosszú életű és könnyen kimosható. Finom struktúrát képez a felületen. Durva felületekhez ajánlott.

# GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Szál



Mesterminőség finom poliamid szállal, igen jó festékfelvő és -leadó képességgel magas négyzetméter-teljesítménnyel. A huzat eleinte minimálisan szőszöl, azonban könnyen kimosható, nem fröcsköl és igen hosszú élettartammal rendelkezik. Igen strapabíró, oldószerálló és egy nagyon finom struktúrát képez a felületen.



## TOPLINE-R P

Festőhenger nyéllel, 5 mm-es párnával

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27283 2</b>	27	18	53	25

## GOLDLINE-R

Festőhenger nyéllel


Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27246 7</b>	25	12	48	10

# SILVERLINE




POLYESTER

18 mm Szál



12 mm Szál

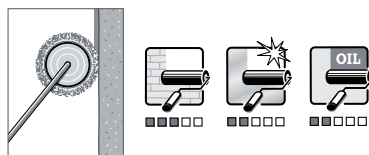

Profi minőség a legjobb szőtt poliészterből. A huzat szinte szös- és fröcskölésmentes, finom struktúrát képez a felületen. Csíkmentes munka a párnázatlan hengerek oldalnyírásának köszönhetően. Durva felületekhez a 18 mm szálhosszúságú, finom felületekhez a 12 mm szálhosszúságú henger ajánlott.



## SILVERLINE-R

Festőhenger nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27259 7</b>	25	18	56	10



## SILVERLINE-R SHORT

Festőhenger nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27196 5</b>	18	12	48	10
<b>27256 6</b>	25	12	48	10



## SILVERLINE SHORT SET

Festőhenger 8 mm-es nyélrendszerrel és csepegtetőráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>20301 0</b>	25	12	48	25

# MICROLINE



Profi minőség mikroszálból, extrém magas festékfelvevő és egyenletes festékleadó képességgel. A huzat szinte szősz- és fröcskölésmentes; sima egyenletes felületstruktúrát eredményez. Minden henger oldalnyírással rendelkezik, melynek köszönhetően a munka csíkmentes lesz.



## MICROLINE-R

Festőhenger nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27178 1</b>	18	9	48	10
<b>27258 0</b>	25	9	48	10

# VELVET



4 mm Szál



Profi minőség szőtt és oldószerálló velúrból. A huzat szinte szőszmentes és sima felületstruktúrát eredményez.



## VELVET HK SET


1 fűtőtest henger 27 cm-es nyéllel és festékedénnyel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>22420 6</b>	10	4	17	10



# BASELINE

Kötött poliészter és poliakril hengerek egyszerű munkákhoz.



## BASELINE



Festőhenger 6 mm-es nyélrendszerrel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>20184 9</b>	18	18	48	100
<b>20224 2</b>	24	18	48	100




## BASELINE HK



Fűtőtest henger

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>20009 5</b>	10	18	17	10

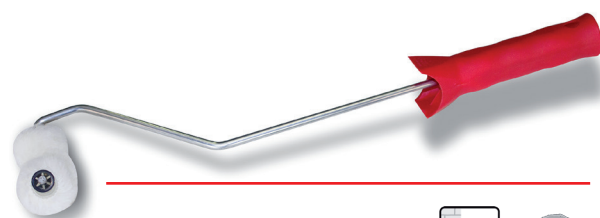

## BASELINE PIPE-R



Csőfestő henger, hajlított kialakítás a tökéletes illeszkedésért

Cikkszám	Rendelési egység
<b>20090 3</b>	10
<b>20091 0</b> póthenger, 3 db	1



## BASELINE-R P



Festőhenger nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27199 6</b>	27	18	44	50
<b>27319 8</b>	20	18	44	50



## BASELINE-R P SET



Festőhenger 8 mm-es nyélrendszerrel és csepegtetőráccsal

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>22302 5</b>	27	18	44	25

## EGYÉB



## BUBORÉKMENTESÍTŐ HENGER

Profi, nyéllel

Cikkszám	Hossz cm	Szálhossz mm	Mag Ø/mm	Rendelési egység
<b>27269 6</b>	25	15	42	10

# ALAPINFORMÁCIÓK RAGASZTÓSZALAGOK



## SZÖVET HORDOZÓANYAG

A hordozóanyag jellemzően szövet.



## RAGADÓERŐ

A ragasztószalag ragadóerejét szimbolizálja. A szimbólum melletti skálán az értékelés található.


A kevesebb szürke jelzés alacsonyabb, a több szürke jelzés magas ragadóerőt jelent. Összehasonlítást csak azonos termékcsoportban végezzen (pl.: kreppszalag, textilszalag, építményszalag...)

## WALL TAPE

Ez a kategória tartalmazza az összes javítási és felújítási munkához szükséges szalagot.




### DRYWALL TAPE PRO



Öntapadó, prémium üvegszövet szalag gipszkartonlapok javításához, valamint repedések és lyukak megszüntetéséhez

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Rendelési egység
45548 8	144	45	24

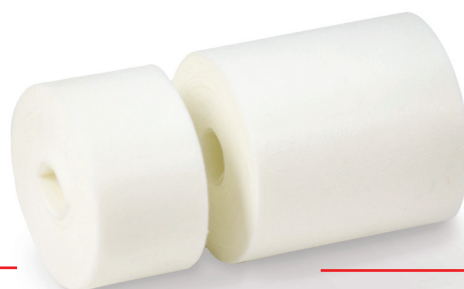

### DRYWALL STRIP

Üvegszövet fátyol, falak javításához, gipszkartonlapok összeillesztéséhez, nem öntapadó

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Rendelési egység
45564 9	50	25	40
45565 6	100	25	20

# ALAPINFORMÁCIÓK TAKARÓANYAGOK



LDPE / PE-LD = alacsony sűrűségű PE  
HDPE / PE-HD = magas sűrűségű PE



## ANYAGERŐSSÉG

A beosztás az anyag vastagságát, illetve erősségét mutatja meg. A fóliáknál mikronban (1 my = 0,001 mm), a ponyváknál g/m<sup>2</sup>-ben. A kevesebb piros jelzés kisebb, a több nagyobb vastagságot jelent.




## MEGJEGYZÉS

A termékleírásnál található S betű (pl.: S 90) az anyagerősséget, ill. az anyag vastagságát határozza meg.

## TENNO


Újrahasznosítható polietilén takarófóliák  
a megfelelő védelemhez.

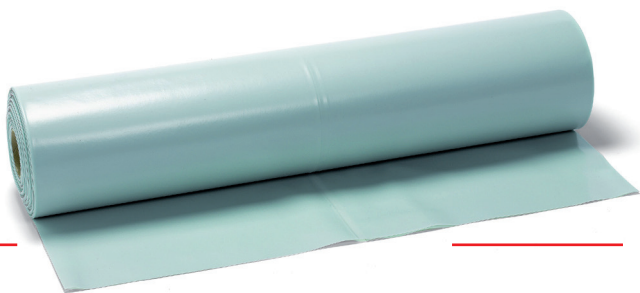

### TENNO S40

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, szürke

Cikkszám	Méret m	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	Rendelési egység
45909 7	4×25	100	40 my	1

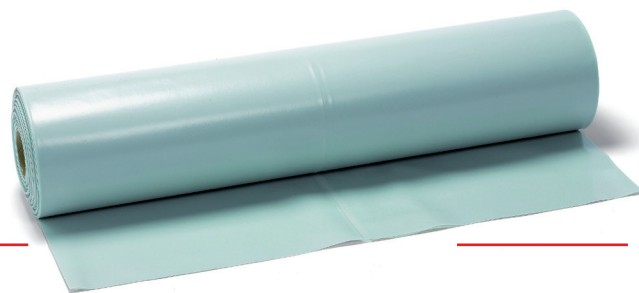

### TENNO S80

Takarófólia LDPE-ből, 1 méteres tekercs, szürke

Cikkszám	Méret m	Felület m <sup>2</sup>	Vastagság kb.	Rendelési egység
45918 9	4×25	100	80 my	1

# TARGET

Újrahasznosítható polietilén takarófóliák a megfelelő védelemhez.



## TARGET S4

Takarófólia HDPE-ből, átlátszó

Cikkszám	Méret m	Felület m²	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>45801 4</b>	4x5	20	4 my	50
<b>45803 8</b>	4x12,5	50	4 my	10



## TARGET S40

Takarófólia újrahasznosított LDPE-ből

Cikkszám	Méret m	Felület m²	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>45811 4</b>	4x5	20	40 my	10



## TARGET S80

Takarófólia újrahasznosított LDPE-ből

Cikkszám	Méret m	Felület m²	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>45812 1</b>	4x5	20	80 my	5

# TAIGA

Takarópapír minden festési, tapétázó és koszos, porral járó munkánál való letakaráshoz.



## TAIGA – DUPLEX

Kiváló minőségű impregnált, speciális takarópapír

Cikkszám	Méret m	Felület m²	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>45976 9</b>	1x25	25	135 g/m²	1
<b>45979 0</b>	1x25	25	200 g/m²	1



# ALAPINFORMÁCIÓK SZERSZÁMOK



## ACÉLMINŐSÉG

Minél több a kitöltött négyzet, annál jobb és nemesebb az acél minősége.



## ROZSDAMENTES

Rozsdamentes nemesacél.




## 10 SOLINGEN RAN 18MM IND



10 db profi minőségű vágópenge, adagolóban

Cikkszám	Pengeszélesség mm	Rendelési egység
<b>30557 8</b>	18	10

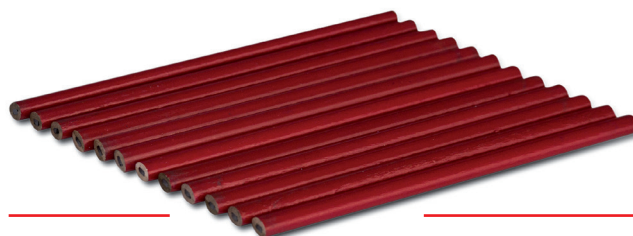

## 12 ÁCSCERUZA

Cikkszám

Rendelési  
egység

**31710 7**

1



## HU-LINE SPA

Ponthegeztett spatulya fa nyéllel,  
festési és javítási munkákhoz

Cikkszám	Szélesség mm	Rendelési egység
<b>50962 5</b>	40	5
<b>50964 9</b>	60	5
<b>50966 3</b>	80	5
<b>50968 7</b>	100	5
<b>50969 4</b>	120	5



## YORK

Hidegen kovácsolt, rugalmas pengéjű spatulya,  
szegecselt fanyéllal

Cikkszám	Szélesség mm	Rendelési egység
<b>50802 3</b>	40	10
<b>50804 7</b>	60	10
<b>50806 1</b>	80	10
<b>50808 5</b>	100	10
<b>50810 8</b>	120	10
<b>50812 2</b>	140	10

# KŐMŰVES SZERSZÁMOK

Ez a kategória foglalja magába a kőműves szerszámokat minden kőműves, burkoló és hasonló munkákhoz.

Építőipari Ragasztók Műszaki Bizottsága (TKB)



## HU-LINE KAN

Kőműves olaszkanál


Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
<b>51210 6</b>	20	1



## HU-LINE SIM

Acélsimító, kőműves és vakoló munkálatokhoz

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
<b>51660 9</b>	24x12,5	1

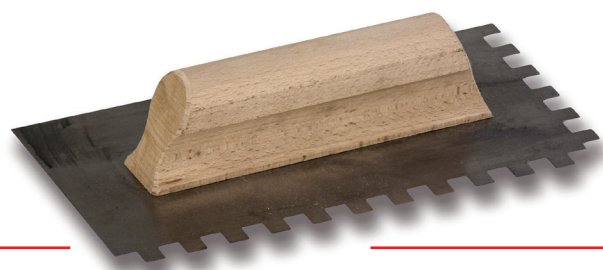

## HU-LINE SIM

Fogazott acélsimító, kőműves és vakoló munkálatokhoz

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás (mm)	Rendelési egység
<b>51662 3</b>	24 x 12,5	C5	10 x 10	1



## STAN PLANO PVC



Glettelő, rozsdamentes

Cikkszám	Méret cm	Rendelési egység
<b>51455 0</b>	27 x 13	24




## STAN KARO PVC



Fogazott glettelő, rozsdamentes

Cikkszám	Méret cm	TKB	Fogazás (mm)	Rendelési egység
<b>51472 7</b>	27 x 13	C4	8 x 8 x 8	24
<b>51473 4</b>	27 x 13	C5	10 x 10 x 10	24

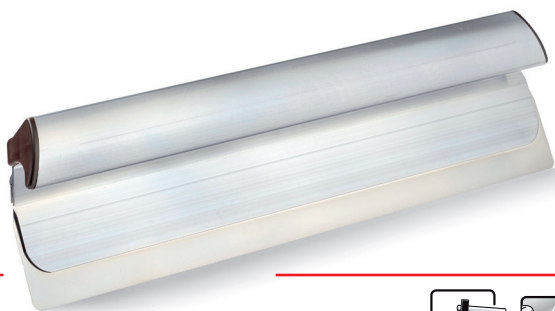

## PLANO COMFORT PRO



Kiváló minőségű, ergonomikus, alumínium kétkezes simító. Különösen alkalmas gipszkarton vagy beton falak és mennyezetek glettanyaggal való szórása, vagy hengerrel való felvitele utáni simító munkához. Minimális csiszolással elérhető a kívánt eredmény.

Cikkszám	Méret mm	Vastagság mm	Rendelési egység
<b>50221</b> 2	220	0,3	1
<b>50223</b> 6	380	0,3	1
<b>50224</b> 3	480	0,3	1
<b>50225</b> 0	570	0,3	1
<b>50227</b> 4	800	0,3	1
<b>50229</b> 8	1000	0,3	1
<b>50231</b> 1	1200	0,3	1



## 6 PLANO COMFORT PRO



6 db-os készlet, fa tároló dobozban:

1-1 db 220, 380, 480, 570 mm-es alumínium kétkezes simító, és 1 db Kai 2K Bit 150mm-es rozsdamentes fugázó spatulya

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>50235</b> 9	600	1



## 9 PLANO COMFORT PRO



9 db-os készlet, fa tároló dobozban:

1-1 db 220, 380, 480, 570, 800 és 1000 mm-es alumínium kétkezes simító, 1 db Plano Comfort Pro adapter és 1 db Plano Comfort Polo 170 cm-es hosszabbító

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>50236</b> 6	1250	1



## PLANO BOX S

Professzionális fadoboz legfeljebb 600 mm széles simítók tárolására

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>50240</b> 3	600	1



## PLANO BOX L

Professzionális fadoboz legfeljebb 1200 mm széles simítók tárolására

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>50241</b> 0	1250	1



## PLANO COMFORT POLO 1.5

Teleszkópos hosszabbító rúd műanyagból, alumínium záró résszel az adapter optimális rögzítése és tartósságának biztosítása érdekében


Cikkszám	Hossz m	Rendelési egység
<b>50237 3</b>	0,9 - 1,5	1



## PLANO COMFORT POLO 1.7

Teleszkópos hosszabbító rúd fából, alumínium záró résszel az adapter optimális rögzítése és tartósságának biztosítása érdekében

Cikkszám	Hossz m	Rendelési egység
<b>50238 0</b>	1,7	1

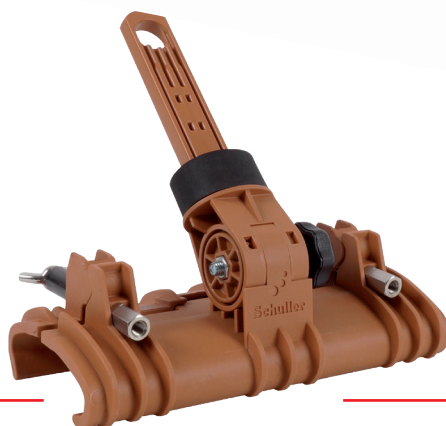


## PLANO COMFORT PRO ADAPTER

Fémerősítésű műanyag adapter

Cikkszám	Rendelési egység
<b>50239 7</b>	1

# SIMÍTÓK

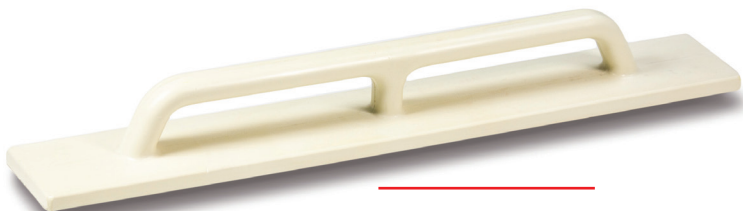

## TINO

Műanyag simító, habosított poliuretánból, mész- és cementvakolatok dörzsöléséhez és simításához

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>51509 0</b>	120 × 800	1



## TILL GROUT

Ergonomikus kétkomponensű fogantyú. Cserélhető gumibetét. A gumit oldalain különböző szögekben vágják, hogy a különböző fugák és rések kitöltése pontosabb legyen. A simító cement és epoxi kötésű fugázóanyagokkal történő injektálásra szolgál

Cikkszám	Méret mm		Rendelési egység
<b>51605 9</b>	250 × 90		10
<b>51606 6</b>	250 × 90	pót szilikon	15



## TINCUT PAD

Kézi csiszoló hungarocell táblák érdesítéséhez és kiegyenlítéséhez. Ergonomikus kétkomponensű fogantyú, horganyzott fémlemez

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>51653 0</b>	270 × 130	20



## TINCUT PAD PRO

Kézi csiszoló hungarocell táblák érdesítéséhez és kiegyenlítéséhez. Ergonomikus kétkomponensű fogantyú, horganyzott fémlemez

Cikkszám	Méret mm	Rendelési egység
<b>51654 7</b>	375 × 155	10



# ALAPINFORMÁCIÓK CSISZOLÓANYAGOK



## **FA**

Csiszolópapír bármely famunkához.



## **SZÉK**

Csiszolópapír lakkozott felületekhez.



## **FÉM**

Csiszolópapír fémek érdesítéséhez és csiszolásához.



## **AUTÓ, ALAPOZÁS**

Csiszolópapír alapozáshoz és karosszéria munkákhoz.



## **VÍZ**

Csiszolópapír vizes munkákhoz.



## **GIPSZKARTON**

Csiszolópapír szárazépítési és gipszkarton munkákhoz.



### **ZÁRT SZÓRÁS**

Zárt szórásnál a szemcsék sűrűn, közvetlenül egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag teljes felületét szemcse borítja. Zárt szórású csiszolókat például kemény faanyagok megmunkálásánál, valamint hasonlóan kemény felületeknél alkalmaznak.



### **FÉLIG NYITOTT SZÓRÁS**

Félig nyitott szórásnál a szemcsék egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a hordozóanyag felületének 70-80%-át szemcse borítja. Félig nyitott szórású csiszolókat lakkok, műanyagok és fémek esetében alkalmaznak, általában akkor, ha a munka során nagyobb mennyiségű csiszolat keletkezik.




### **NYITOTT SZÓRÁS**

Nyitott szórásnál a szemcsék távol fekszenek egymástól úgy, hogy a hordozóanyag felületének csak a felét borítja szemcse. Nyitott szórású csiszolókat puha faanyagok megmunkálásánál és általában akkor alkalmaznak, ha várhatóan sok csiszolat keletkezik.

# ROYALCUT



Csiszolókorong félig nyitott szórású alumínium-oxid, vagy sztearát bevonattal, hagyományos (többlyukas) gépekhez alkalmas.



## ROYALCUT D225

25 db kerek csiszolókorong, 225 mm-es átmérővel, multilyukas, E-papír 185 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szemcseméret	Rendelési egység
<b>63560 6</b>	150	1
<b>63561 3</b>	180	1
<b>63562 0</b>	220	1
<b>63563 7</b>	240	1

# SOFTCUT



A legjobb minőségű, száraz- és vízescsiszoláshoz alkalmas csiszolószivacsok.



## SOFTCUT

Csiszolószivacs, 100 mm × 70 mm × 28 mm

Cikkszám	Szemcseméret	Rendelési egység
<b>60005 5</b>	80	250
<b>60009 3</b>	120	250

# ALAPINFORMÁCIÓK AEROSZOLOK



## TÁROLÁS -10°C -TÓL +25°C-IG

A termékek tárolása hűvös, száraz helyen (-10 és +25°C között és maximum 60%-os páratartalom mellett).



## FELRÁZANDÓ 2-3 PERCIG

A flakont használat előtt legalább 2-3 percig fel kell rázni.



## FÚJÁSI TÁVOLSÁG 25-30 CM, 15-25°C KÖZÖTT

Ez a piktogram az ideális, 25-30 cm-es fújási távolságot jelzi, az optimális felhasználási hőmérséklet pedig 15-25°C közötti.



## 2 X FÚJÁS ≥ 10 PERC

A tökéletes eredmény elérése érdekében több vékony réteg felhordása szükséges, a felhordások között eltelt idő ≥ 10 perc.



## HŐÁLLÓSÁG

A maximális hőállóságot mutatja meg egy hosszabb időintervallumban.



## BELTÉRI

A termék csak beltéri felhasználásra alkalmas, tehát nem UV- és nem időjárásálló, stb.



## KÜLTÉRI

A termék bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Bizonyos mértékű időjárás- és UV-állósággal rendelkezik.

## PRISMA TECH

Ide tartozik minden technikai spray, speciális felhasználási területekkel. Az előtérben a technikai használat áll, nem pedig a dekoráció.



## PRISMA TECH RIM

Lakkspray a felniken keletkező apró hibák javítására, felnik felújítására. Mosható és kopásálló.

Cikkszám	Szín	Rendelési egység
91160 1	ezüstfehér	6
91164 9	mélybordó	6
91165 6	fekete	6
91168 7	égkék	6

# SZÍNEZŐK

## A-COLOR



Magas koncentrációjú, szintetikus, szerves színező.  
Felhasználható diszperziós festékekhez,  
enyves és kötőfestékekhez.



## A-COLOR

Cikkszám	Ürtartalom ml	Szín	Rendelési egység
90201 2	40	sárga	10
90202 9	40	piros	10
90203 6	40	kék	10
90204 3	40	fekete	10
90205 0	40	okker	10
90206 7	40	lombzöld	10
90207 4	40	narancs	10
90208 1	40	sötétkék	10
90209 8	40	citromsárga	10
90210 4	40	mohazöld	10
90211 1	40	világosbarna	10
90212 8	40	sötétbarna	10
90213 5	40	krómsárga	10
90214 2	40	viola	10
90215 9	40	kékeszöld	10
90216 6	40	borvörös	10

# ALAPINFORMÁCIÓK KESZTYŰK



CAT. 1

**CAT 1-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰK** Kizárólag a következő kisebb kockázatokat foglalja magába: felszíni, mechanikus sérülések, gyengén agresszív tisztítószerrel való kapcsolat vagy hosszabb ideig tartó vízzel való kapcsolat



COTTONSTAR HU



CAT. 1

Pamutkesztyű

Cikkszám

Méret

Rendelési  
egység

**42400 3**

**10" / XL**


**12**



# EGYÉB

## CORNER

Élvédő profilok fém, műanyag, több méretben és szélességben.

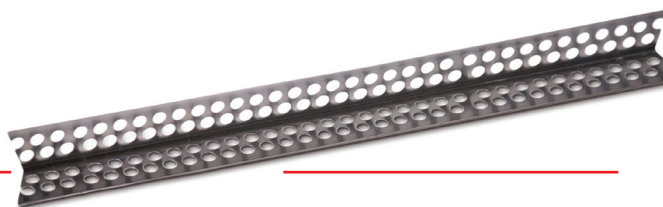

### CORNER ALU PRÉMIUM

Prémium minőségű alumínium élvédő, gipszkarton falak sarkainak védelmére

Cikkszám	Hossz m	Méret mm	Rendelési egység
<b>56000 8</b>	2,5	23 × 23	200
<b>56002 2</b>	2	23 × 23	200
<b>56003 9</b>	3	23 × 23	200




### CORNER ALU ECO

Alumínium élvédő, gipszkarton falak sarkainak védelmére

Cikkszám	Hossz m	Méret mm	Rendelési egység
<b>56001 5</b>	2,5	22 × 22	200
<b>56006 0</b>	2	22 × 22	200
<b>56007 7</b>	3	22 × 22	200
<b>56011 4</b>	2,5	13 × 23*	200


\* feles méret

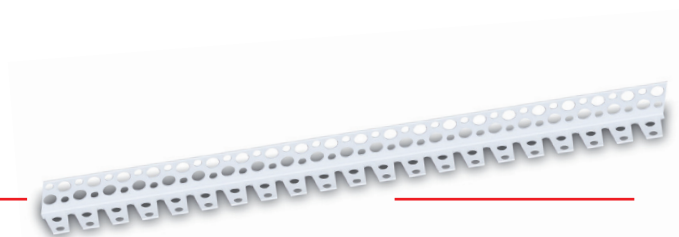

### CORNER PVC HAJLÍTHATÓ

Hajlítható PVC élvédő, íves élek védelmére

Cikkszám	Hossz m	Rendelési egység
<b>56005 3</b>	3	50

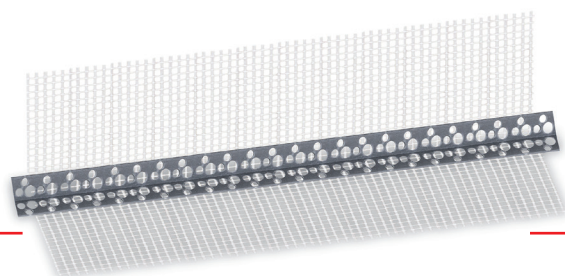

### CORNER PVC HÁLÓS

Hálós PVC élvédő, homlokzati hőszigetelő rendszerek éleinek védelmére, megerősítésére

Cikkszám	Hossz m	Méret mm	Rendelési egység
<b>56010 7</b>	2,5	10 × 10	50

# YES

A katalógusban minden kedvező árú terméket megtalálhat, melyeket nem a Schuller Eh'klar márkanév alatt forgalmazunk.



## YES CSEPEGTETŐRÁCS

Csepegtetőrács fekete műanyagból

Cikkszám	Szélesség cm	Hossz cm	Rendelési egység
<b>40423 3</b>	18	23	1
<b>40433 2</b>	26	23	1



## YES SM / SL

Takarófolia újrahasznosított LDPE-ből


Cikkszám	Méret m	Felület m²	Rendelési egység
<b>45808 3</b>	járható	4x5	20
<b>45809 0</b>	létrázható	4x5	20



## YES S50

Takarófolia újrahasznosított LDPE-ből, fekete

Cikkszám	Méret m	Felület m²	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>45831 1</b>	4x6	24	50 my	10

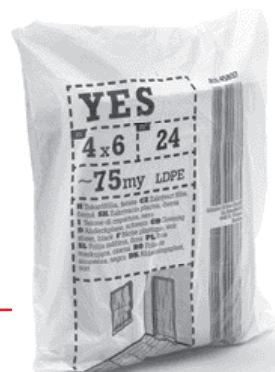

## YES S75

Takarófolia újrahasznosított LDPE-ből, fekete

Cikkszám	Méret m	Felület m²	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>45837 3</b>	4x6	24	75 my	5



## YES HD 120L

Hulladékzsák, 10 db-os tekercsben

Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>46124 3</b>	120	70×110	50 my	20



## YES HD 240L

Hulladékzsák, 10 db-os tekercsben

Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>46125 0</b>	240	100×125	60 my	8



## 3 YES CAR SET

3 db-os műanyag, kónikus karosszériaspátulya szett.

Tartalma: 1-1 db 65 × 105 mm, 100 × 65 mm, 125 × 70 mm

Cikkszám	Rendelési egység
<b>50809 2</b>	12



## YES HD 60L

Sittes zsák

Cikkszám	Úrtartalom l	Méret cm	Vastagság kb.	Rendelési egység
<b>46131 2</b>	60	55×110	100 my	50



**Schuller Eh'klar Kft.**  
H-7628 Pécs, Eperfás u. 2.  
tel.: +3672 539 100  
e-mail: hungary@schuller.eu  
**www.schuller.eu**

#### EAN KÓD

Egyéb tájékoztatás hiányában az EAN kód a következőképp tevődik össze:



**90**

országkód

**02588**

Schuller-kód

**12345**

cikkszám

**1**

ellenőrző szám

A terméktáblázatoknál csak az 5 jegyű cikkszám és az ellenőrző szám látható.