


Schuller Eh'klar ApS  
 Denmark  
 Storhaven 8  
 DK – 7100 Vejle  
 Tel. +45 75 72 20 60  
 Fax +45 75 72 20 69  
 E-Mail: denmark@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller  
 Eh'klar**

Vejle, juli 2014

## PVC Byggetape, rillet

Varenummer: 45446, 45449, 45456, 45457, 45459.

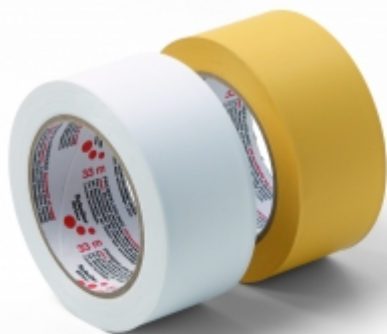

### Beskrivelse:

PVC byggetape af en holdbar, fleksibel blød pvc folie. Den rillede overflade gør den let at rive over i hånden. Tapen bruges til beskyttelse af glatte og værdifulde, følsomme overflader ved pudse-, gips- og malerarbejde. Særlig velegnet til brug med kraftige byggefolier. Høj UV- og vejrbestandighed der gør det muligt at fjerne tapen uden besvær og uden at efterlade lim rester, selv efter udendørs anvendelse i op til 2 uger, vandafvisende, SB-emballage, hvid eller gul.

### Tekniske data:

Indeholder:	33 meter i en rulle.	
Bæremateriale:	Blød PVC.	
Lim:	Kautchuk.	
Bærematerialets tykkelse:	0,12 mm	
Samlet tykkelse:	0,155 mm (+/-10 %)	ASTM D-1000
Klæbekraft på stål:	2,9 N / 25 mm	ASTM D-1000
Trækstyrke:	29,5 N / 25 mm	ASTM D-1000
Fleksibilitet:	90 %	ASTM D-1000
Temperatur resistens:	Op til +60 °C	
UV-bestandighed:	Op til 14 dage.	

### Anvendelse:

Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Tapen kan bruges både indendørs og udendørs. Anvendes fortrinsvis til træ (malet, grundet), metal, aluminium, plast og glas. På bløde og porøse underlag (blødt træ, gips, maling, forvitret PVC) anbefales det at tapen ikke sidder i unødigt lang tid, da underlaget ellers kan beskadiges. PVC byggetape indeholder blødgørere, hvorfor det anbefales at teste vedhæftning på bl.a. vandige malinger, træbeskyttelser og porøse underlag. Det anbefales at fjerne tapen meget forsigtigt fra underlaget.

### Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i minimum 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

**børne | cancer | fonden**